


Rakenneleikkaus 1:5



HOLSTILA
LIIKUNTALATTIAT

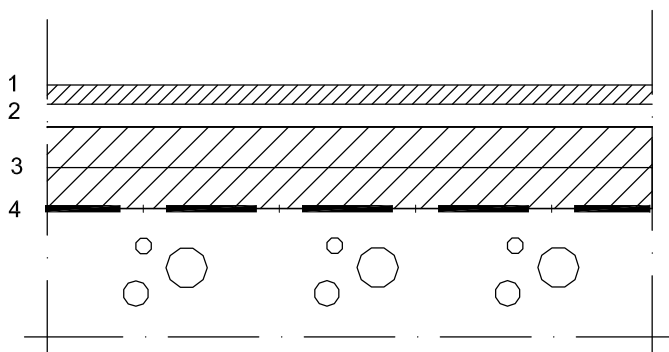

HARO BERLIN 13F

ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904 HYVÄKSYTTY

1	Haro Urheiluparketti Premium - pintavaihtoehdot: - tammi, Brinell-kovuus 3,5 - saarni, Brinell-kovuus 4,0 - kanadalainen vaahtera, Brinell-kovuus 4,7 - kulutuskerros 3.6mm - korkean kulutuskeston Permador® - tehdaskäsittely	12,6 mm
2	Haro alusrakenne - koko 4000x80x15mm	15,0 mm
3	Haro kaksoisrakenteinen joustinpalkki - koko 4000x60x54mm	54,0mm
4	Kosteussulku	
	Rakennekorkeus	81,6 mm

FIBA-hyväksyntä

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	100%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N
Peilikilto	36
Painuman kestävyys	<0,1mm
Kulutuskestävyys	31mg

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	95
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	58%
Pystysuuntainen muodonmuutos	3,1mm

Alustavaatimukset:

Tilaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmanvaihto. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu. Betoninsuoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75/85% (RYL 2013). Ilman kosteus 35-60% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö