




HOLSTILA
LIIKUNTALATTIAT

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

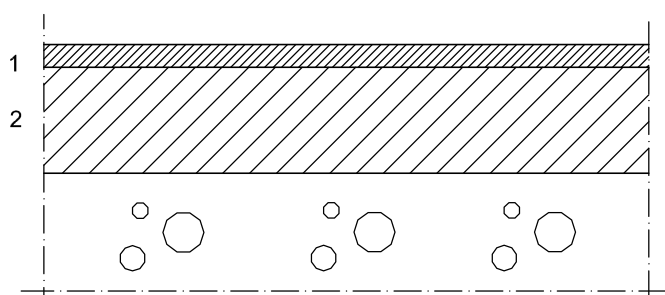

CONICA CONIPUR HG PREMIUM 14+3

PISTEJOUSTAVA TYYPPI 3, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ

Saumaton ratkaisu

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | PU-pinta, vesipohjainen
- pistekuorman jakava polyesterinen verkko | 3 mm |
| 2 | Joustinkerros, ei sisällä SBR-kumia | 14 mm |

Rakennekorkeus 17 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- BWF, FIBA, IHF-hyväksytty

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	98%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N
Kulutuskestävyys	19mg
Palokäyttäytyminen	C _s -s1
Formaldehydipäästö	luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	luokka E1
Peilikilto	24
Painuman kestävyys	0,35mm
Iskun kestävyys	16Nm

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	108
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	51%
Pystysuuntainen muodonmuutos	2,7mm

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö