




HOLSTILA
LIIKUNTALATTIAT

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

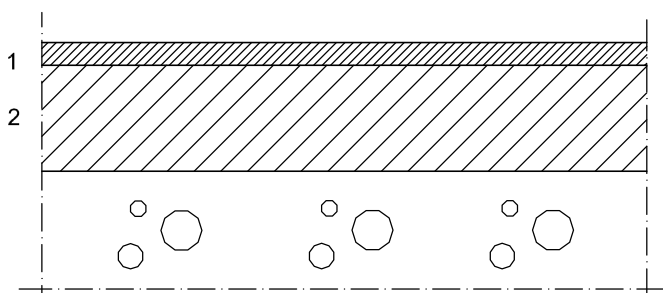

CONICA CONIPUR HG PURE 14+3

PISTEJOUSTAVA TYYPPI 3, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ

Saumaton ratkaisu

1	PU-pinta, vesipohjainen - pistekuorman jakava polyesterinen verkko	3 mm
2	Kumijoustinkerros	14 mm
	Rakennekorkeus	17 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- BWF, FIBA, IHF-hyväksytyt

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	99%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N
Kulutuskestävyys	19mg
Palokäyttäytyminen	C _s -s1
Formaldehydi päästö	luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	luokka E1
Peilikiilto	24
Painuman kestävyys	0,49mm
Iskun kestävyys	hyväksytty

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	102
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	49%
Pystysuuntainen muodonmuutos	3,0mm

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö