


Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

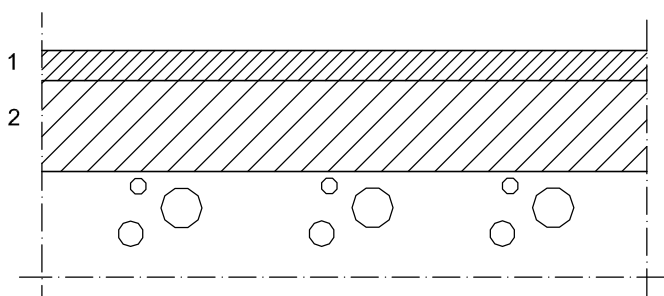

CONICA CONIPUR HG SPRINT
PISTEJOUSTAVA

Saumaton ratkaisu

1	PU-pinta, vesipohjainen	4 mm
2	Kumijoustinkerros Regupol	10-14 mm

Rakennekorkeus

 14-18 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- piikkarinkestävyys luokka 1
- murtovenymä 370%
- vetolujuus 12,4 MPa

Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / \pm 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Piikkarikäyttö, palloilu harjoituskäyttö.