


Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

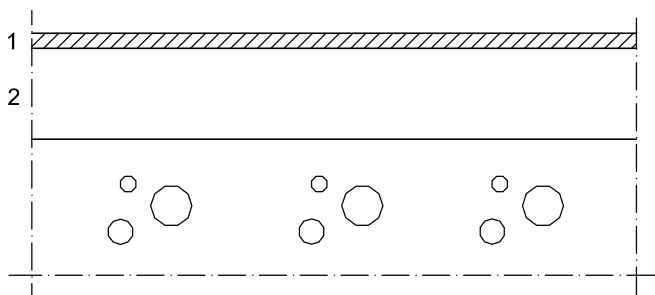

## CONICA INDOOR RETOPPING

### UUDELLEENPINNOITE

Saumaton uudelleenpinnoite

- |   |                         |      |
|---|-------------------------|------|
| 1 | PU-pinta, vesipohjainen | 2 mm |
| 2 | vanha PU-pinnoite       |      |

Rakennekorkeus	————— 2 mm
----------------	---------------

- ISO 9001:2000 - LAATUSERTIFIKAATTI
- ISO 14001 - YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

#### Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Alustana PU-saumaton ratkaisu, joka on peruspesty.

Alustan suoruus 2 m /  $\pm$  3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

#### Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö