




**HOLSTILA**  
LIIKUNTALATTIAT

Rakenneleikkaus 1:1

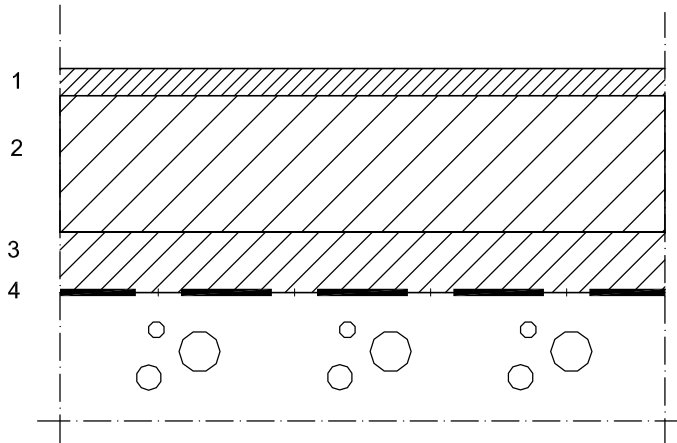

## HARO HELSINKI 10 - 10

ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904 HYVÄKSYTTY

1	Haro Urheiluparketti Premium-moduuli - pintavaihtoehdot: - tammi, Brinell-kovuus 3,5 - saarni, Brinell-kovuus 4,0 - kanadalainen vaahtera, Brinell-kovuus 4,7 - kulutuskerros 3,6mm - korkean kulutuskeston Permadur® - tehdaskäsittely	12,6 mm
2	Haro - kuormaa jakava kerros - vaneri BFU100	12,0 mm
3	Haro - joustinkerros, uiva rakenne	10,0mm
4	Kosteussulku	
	<b>Rakennekorkeus</b>	<b>34,6 mm</b>

### FIBA-hyväksyntä.

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	97%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N
Peilikilto	36
Painuman kestävyys	<0,1mm
Kulutuskestävyys	31mg

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	95
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	57%
Pystysuuntainen muodonmuutos	3,4mm

### Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75/85% (RYL 2013). Ilman kosteus 35-60% (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö