




HOLSTILA
LIIKUNTALATTIAT

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

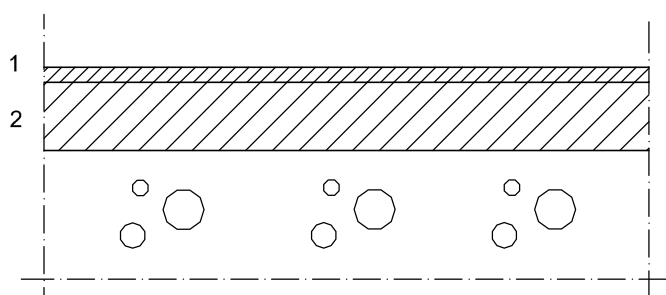

CONICA CONIPUR HG FLEX PURE 9+2

PISTEJOUSTAVA TYYPPI 2, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ

Saumaton ratkaisu

1 * PU-pinta, vesipohjainen	2 mm
2 Joustinkerros, ei sisällä SBR-kumia	9 mm

Rakennekorkeus 11 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- BWF, FIBA, IHF - hyväksytty

* murtovenymä $\geq 200\%$,
repimislujuus 33 N/mm,
vetolujuus ≥ 15 N/mm²

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	99%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N
Kulutuskestävyys	23mg
Palokäyttäytyminen	C _s -s1
Formaldehydipäästö	luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	luokka E1
Peilihiilto	12%
Painuman kestävyys	0,15mm
Iskun kestävyys	14 Nm

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	108
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	40%
Pystysuuntainen muodonmuutos	1,8mm

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013)

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö