


Rakenneleikkaus 1:1



HOLSTILA
LIIKUNTALATTIAT

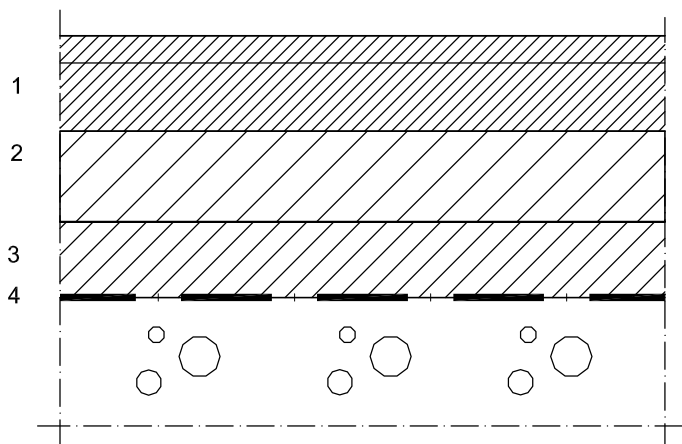

HARO HELSINKI 15 - 10 L

ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904 HYVÄKSYTTY

1	Haro Urheiluparketti Premium-moduuli - pintavaihtoehdot: - tammi, Brinell-kovuus 3,5 - saarni, Brinell-kovuus 4,0 - kanadalainen vaahtera, Brinell-kovuus 4,7 - kulutuskerros 3,6mm - korkean kulutuskeston Permadur® - tehdaskäsittely	12,6 mm
2	Haro - kuormaa jakava kerros - OSB4-levy, päätypontattu	12,0 mm
3	Haro - joustinkerros, uiva rakenne	10,0mm
4	Kosteussulku	
	Rakennekorkeus	34,6 mm

FIBA-hyväksyntä.

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	95%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N
Peilikilto	36
Painuman kestävyys	<0,1mm
Kulutuskestävyys	31mg

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	82
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	56%
Pystysuuntainen muodonmuutos	2,5mm

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75/85% (RYL 2013). Ilman kosteus 35-60% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö