


## Rakenneleikkaus 1:1



**HOLSTILA**  
LIIKUNTALATTIAT

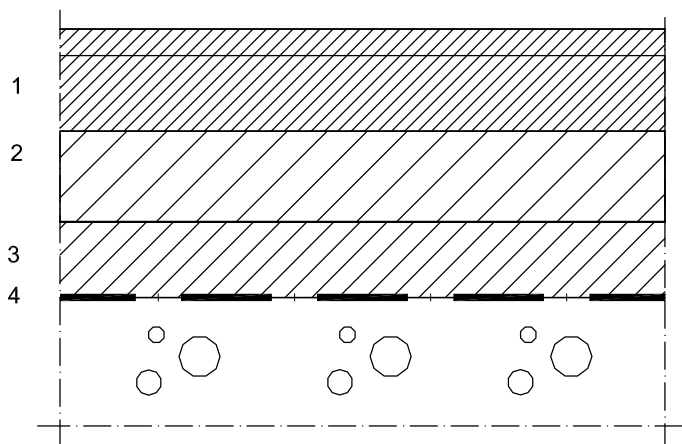

## HARO HELSINKI ECO

ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904 HYVÄKSYTTY

1	Haro Urheiluparketti Economy - pintavaihtoehto: - tammi, Brinell-kovuus 3,5 - kulutuskerros 3,5mm - korkean kulutuskeston Permatur® - tehdaskäsittely	13,5 mm
2	Haro - kuormaa jakava kerros - OSB4-levy, päätypontattu	12,0 mm
3	Haro - joustinkerros, uiva rakenne	10,0mm
4	Kosteussulku	
	Rakennekorkeus	35,5 mm

### FIBA-hyväksyntä.

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	97%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N
Peilikilto	41
Painuman kestävyys	<0,1mm
Kulutuskestävyys	30mg

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	95
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	63%
Pystysuuntainen muodonmuutos	3,5mm

### Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75/85% (RYL 2013). Ilman kosteus 35-60% (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö