




HOLSTILA
LIIKUNTALATTIAT



Rakenneleikkaus 1:2

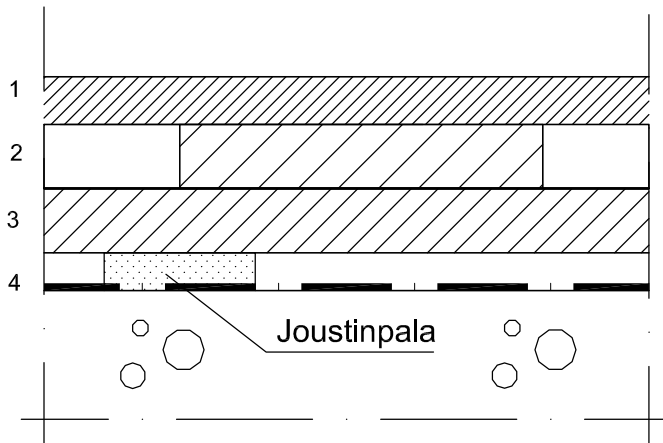

HARO STOCKHOLM 10 F

ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904 HYVÄKSYTTY

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | Haro Urheiluparketti Premium-moduuli
- pintavaihtoehdot:
- tammi, Brinell-kovuus 3,5
- saarni, Brinell-kovuus 4,0
- kanadalainen vaahtera, Brinell-kovuus 4,7
- kulutuskerros 3,6mm
- korkean kulutuskeston Permadur® - tehdaskäsittely | 12,6 mm |
| 2 | Haro - alusrakenne
- koko 4000x96x17mm k 137,5mm | 17,0 mm |
| 3 | Haro - joustopalkki
- koko 4000x96x27mm k 500mm | 27,0mm |
| 4 | Kosteussulku | |

Rakennekorkeus

56,6 mm

FIBA-hyväksyntä.

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	95%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	82
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	63%
Pystysuuntainen muodonmuutos	3,3mm

Alustavaatimukset:

Tilaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmanvaihto mahdollista. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75/85% (RYL 2013). Ilman kosteus 35-60% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö